

VESTAVNÉ MYČKY KARMA-KM

KM 60-Fi - plně integrovaná myčka šíře 60cm, 12 sad nádobí

KM 45-Fi - plně integrovaná myčka šíře 45cm, 10 sad nádobí

KM 60-Si - polovestavná myčka šíře 60cm, nerezový čelní panel, 12 sad nádobí

KM 45-Si - polovestavná myčka šíře 45cm, nerezový čelní panel, 10 sad nádobí

Charakteristika:

Vestavné celonerezové myčky KARMA-KM mají elektronický programátor s možností odložení startu až o 9 hodin. Všechny typy spadají do energetické třídy A. Mají kapacitu 12 sad nádobí (myčky šíře 60cm) nebo 10 sad nádobí (šíře 45cm). Všechny typy jsou vybaveny funkcí Aquastop. Do nádobky na detergent lze dávkovat jak mycí prášek tak tablety. Oddělený zásobník leštícího prostředku. Nastavitelná úroveň tvrdosti vody.

Zpožděný start

Spuštění programu může být zpožděno o 3, 6 nebo 9 hodin. To umožňuje nastavit myčku nádobí na spuštění v době, která vám nejlépe vyhovuje (noční proud apod.).

Aquastop

Zařízení Aquastop brání vyplavení v případě netěsnosti vodní instalace. Uvnitř hadice přívodu vody je instalován solenoidový ventil, který uzavírá přívod vody.

Nastavitelná výška horního košíku

Horní košík může být umístěn ve dvou polohách podle potřeby uživatele a podle výšky nádobí ve spodním košíku.

Napojení na teplou vodu

Myčky KM mohou být připojeny k přívodu teplé vody (teplota nepřesahuje 60 °C). Přívod teplé vody do spotřebiče zkracuje dobu mytí asi o 20 minut.

Základní vlastnosti


- výška 82 cm se stavitelnými šrouby
- AAB (energ.účinnost-spotřeba vody-sušení)
- elektronický programátor
- akustická signalizace
- odložený start
- vyjímatelné koše
- nastavitelný horní koš
- aquastop v hadici
- skryté topné těleso
- nízká hlučnost 47 dB

Montáž

Myčky KARMA-KM mají zřepředu nastavitelnou výšku zadních nožiček. Při zabudování je lze uchytit šrouby i do strany. Šrouby jsou uvnitř myčky zakryty plastovou krytkou.



Řešení pohyblivého spodního ramene u myček KARMA KM-45 šíře 45 cm, kterým je dosaženo lepšího oplachu nádobí.

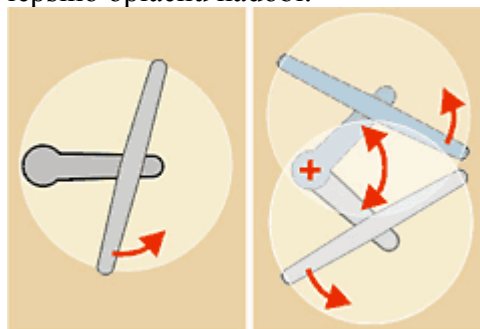

Běžná myčka

Myčky KARMA š.45cm